

Decoratieve stenen
elementen voor
binnen en buiten

DE RYCK

true to nature



Adviezen voor het aanbrengen

Adviezen voor het aanbrengen

- *Het aanbrengen geschiedt op een stevige, vaste ondergrond (gips, gipskarton, beton, houtvezelplaat, enz). Voor alle andere ondergronden, zoals b.v. geïsoleerde gevels, wordt u verzocht contact op te nemen met de technische hulpdienst van DE RYCK by WESER.*
- *Verwerk de producten alleen bij een temperatuur tussen 5° en 30°C.*
- *Gebruik de geschikte verwerkingsproducten van DE RYCK by WESER.*
- **DE RYCK by WESER Producten altijd droog bewaren en verwerken!**

Adviezen voor het aanbrengen		Aanbrengen zonder voeg	
Aanbrengen met voeg	Voeg naar keuze	Zonder voegen	
Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (naar keuze)	Sierra (naar keuze)	Murok Montana, Murok Strato	

1



De ondergrond moet stevig, egaal en schoon zijn. Bovendien moet hij droog en vetvrij zijn. In geval de ondergrond poreus of niet zuigend is, moet u hem eerst met Cemix Primer behandelen.
Na het drogen kunt u met het lijmen beginnen.

2



Verdeel het totale oppervlak in werkvlakken van b.v. 5 steenstroken in. Voor de voegen (indien nodig) rekent u ca. 1 cm.

3



De stenen moeten langs een met een waterpas getrokken horizontale lijn worden aangebracht. Golvende lijnen dienen absoluut te worden vermeden.

4



De achterzijden van de elementen moeten vóór het aanbrengen met een staalborstel worden vrijgemaakt van eventuele productresten of stof.

Adviezen voor het aanbrengen

Adviezen voor het aanbrengen		Aanbrengen zonder voeg	
Aanbrengen met voeg	Voeg naar keuze	Zonder voegen	
Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (naar keuze)	Sierra (naar keuze)	Murok Montana, Murok Strato	
5			
Eventuele bramen aan de randen dienen vóór het aanbrengen met een slijpsteen te worden verwijderd.			
6			
Roer de lijm volgens de aanwijzingen met een roergereedschap in een metselaarsemmer.			
7			
Verdeel de lijm over een niet te groot oppervlak zodat hij niet uitdroogt, voordat u de steenstroken aangebracht heeft. Dit dient van beneden naar boven te geschieden. Breng de Cemix lijm mortel met een getande troffel op de muur aan. 8 mm tanden voor Granulit stroken und 10 mm tanden voor Murok stroken.			
8			
Voor de moeilijke stroken van de Murok producten is vanwege het hoge eigengewicht absoluut de zogenaamde »Butterin-Float«-werkwijze vereist. De lijm moet zowel op de achterzijde van de stroken als op de muur worden aangebracht.			
9			
Gebruik voor eventueel snijden een Flex met diamantschijf of een tegelsnijder.			

Adviezen voor het aanbrengen		Aanbrengen zonder voeg	
Aanbrengen met voeg	Voeg naar keuze	Zonder voegen	
Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (naar keuze)	Sierra (naar keuze)	Murok Montana, Murok Strato	
10			
<p>Breng de stenen met een schuivende beweging aan. Begin bij de hoeken en mix de stenen uit verschillende dozen.</p> <p>Houd bij het aanbrengen met voegen absoluut een gelijkmatige voegafstand van ca. 1 cm tot de volgende steen aan. De verticale voegen zijn normaal gesproken iets dunner dan de horizontale.</p>			
11			
<p>Het voegen geschiedt met Cemix Unijoint voegafdichter. De voegmortel moet van een vochtige consistentie. Gebruik altijd dezelfde hoeveelheid water voor het aanmengen om kleurverschillen te vermijden.</p> <p>Indien de stenen van de Murok Sierra Serie zonder voeg worden aangebracht, dient erop te worden gelet dat de nog vochtige lijm tussen de stenen met een penseel gladgestreken wordt.</p>			
12			
<p>De voegmortel met een frees of slang verdelen en met één beweging gladstrijken. De verticale voegen zijn normaal gesproken iets dunner dan de horizontale.</p>			
13			
<p>Verwijder de overtollige lijm met een handveger of borstel, voordat hij hard wordt.</p>			

Adviezen voor het aanbrengen

Adviezen voor het aanbrengen		Aanbrengen zonder voeg	
Aanbrengen met voeg	Voeg naar keuze	Zonder voegen	
Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (naar keuze)	Sierra (naar keuze)	Murok Montana, Murok Strato	
14			
<p>Maak buitenmuren altijd waterdicht met Silifin. De muur dient vóór het aanbrengen van Silifin absoluut droog te zijn. Breng de Silifin waterafstoter met een sproeifles of een kwast aan. De steenstroken dienen volledig verzadigd te zijn.</p>			

15




Wanneer hoekstroken moeten worden gebruikt, let er dan bij het aanbrengen op dat u met deze begint. Van beneden naar boven werken. De hoekstroken om en om aanbrengen, zodat er zich geen kruisvoegen vormen.

16



Stukken voor afwerking en het uitlijnen van de hoogte zijn voor de serie Murok Montana beschikbaar en bevinden zich in de doos met hoeken.

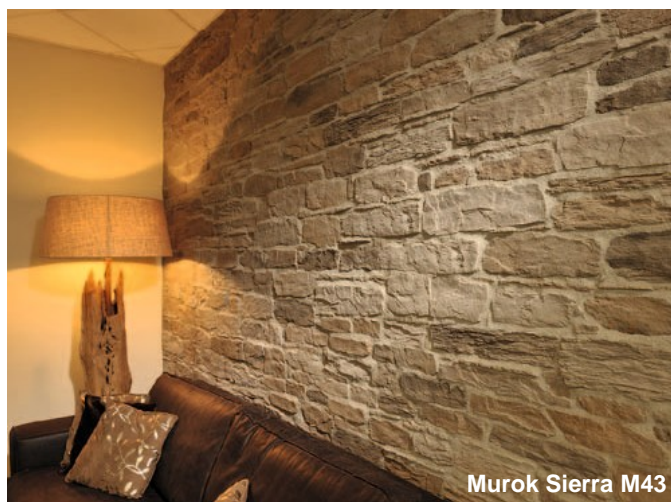

Toebehoor voor elk strooktype

Overzicht							
Strooktype	Lijmkam	Lijm Type	Lijm Hoeveelheid/m ²	Droogtijd	Type voegmortel Kleur	Waterafstoter (Silifin) Hoeveelheid/m ²	Tijdsduur/m ²
Murok Rustic	10 mm	Cemix Grau	4	6 – 8 h	Grijs	0,3 l / m ²	1,5 h
Murok Strato	8 mm	Cemix Grau	4	6 – 8 h	–	0,3 l / m ²	1 h
Murok Montana	10 mm	Cemix Grau	4	6 – 8 h	–	0,3 l / m ²	1 h
Murok Sierra	10 mm	Cemix Grau	4	6 – 8 h	Grijs	0,3 l / m ²	1,5 h
Murok Belmonte	8 mm	Cemix Grau	4	6 – 8 h	Wit	0,3 l / m ²	1,5 h
Granulit	8 mm	Cemix Grau	3	6 – 8 h	Wit	0,3 l / m ²	1,5 h

Benodigd gereedschap voor het aanbrengen

- Potlood
- Waterpas
- Duimstok
- Emmer
- Boormachine met mixer voor lijm en voegmortel/ alternatief roerhulpstuk
- Handflex met snijschijf
- Slijpsteen voor ontbramen
- Getande troffel
- Voegtroffel
- Penseel
- Kwast
- Sproeifles
- Tuinslang
- Handveger
- Staalborstel

Belangrijke aanwijzingen

Onze producten kenmerken zich door een hoge mate van esthetiek en innovatief design. Om deze eigenschappen door de jaren heen te behouden en de stroken niets van hun oorspronkelijke staat verliezen, is het voor ons belangrijk om hoge kwaliteitseisen te stellen.

De DE RYCK by WESER producten worden met de grootste zorgvuldigheid vervaardigd en regelmatig aan strenge controles onderworpen.

U kunt er zeker van zijn dat ze net zo sterk, robuust en duurzaam zijn als in de prospectus wordt omschreven. U zult lang plezier hebben van dit klassieke bouw materiaal.

Het is echter noodzakelijk om de aanwijzingen voor het aanbrengen nauwkeurig op te volgen, om een maximale duurzaamheid van het product te garanderen. Om een optimale (verf)verdeling te garanderen wordt aangeraden de producten uit de verschillende dozen te mixen. Op deze manier verkrijgt u met zekerheid het beste resultaat. Net als in de natuur neemt de kleur in de loop van de tijd een attractief patina aan waardoor onze producten een nog natuurlijker aspect verkrijgen.

DE RYCK by WESER producten worden in verschillende afmetingen, vormen en texturen in een speciaal fabricageproces vervaardigd.

Kleur- en structuurverschillen kunnen door de bijzondere productiewijze optreden en zijn gewenst. Het natuurlijke karakter van de producten wordt daardoor nog meer benadrukt en de producten verkrijgen een absoluut natuursteenachtige uitstraling.

Elke behandelde muur zorgt voor een individueel resultaat, waarbij de wijze van aanbrengen, voegen en de kleurentoon ertoe bijdragen om een uniek kunstwerk te verkrijgen.

De intensiteit van de kleuren wordt tijdens de duur van het hardingsproces beïnvloed, d.w.z. dat de betonsteenstroken bij het aanbrengen donkerder kunnen zijn en o.a. door blootstelling aan de buitenlucht de uiteindelijke kleurtoon verkrijgen.

Om de gewenste zo natuurlijk mogelijke kleurenveelvoud na te bootsen hebben de stenen uiteenlopende kleuren en nuances. Bovenstaande kleurenafbeeldingen vormen daar slechts een kleine selectie van.

Technische wijzigingen blijven voorbehouden.



**WESER Bauelemente-Werk
GmbH**

Postfach
1740
D-31727 Rinteln
Deutschland

Centrale

Tel +49 (0)5751 9604 - 0
Fax +49 (0)5751 9604 - 42
E-mail: info@deryckbyweser.com

Verkoop

Tel + 49 (0)5751 9604 - 35
Fax + 49 (0)5751 9604 - 42
E-mail:
verkauf@deryckbyweser.com



De afbeeldingen benaderen zo goed mogelijk de werkelijke kleuren. Bij het drukken zijn echter kleine afwijkingen mogelijk.

www.deryckbyweser.com

Die WESER Bauelemente-Werk GmbH is bij het INTERSEROH-EVA- Recycling-System aangesloten onder contractnummer 25108.

